


4. Raccord aux rives de toiture plate - coupe verticale

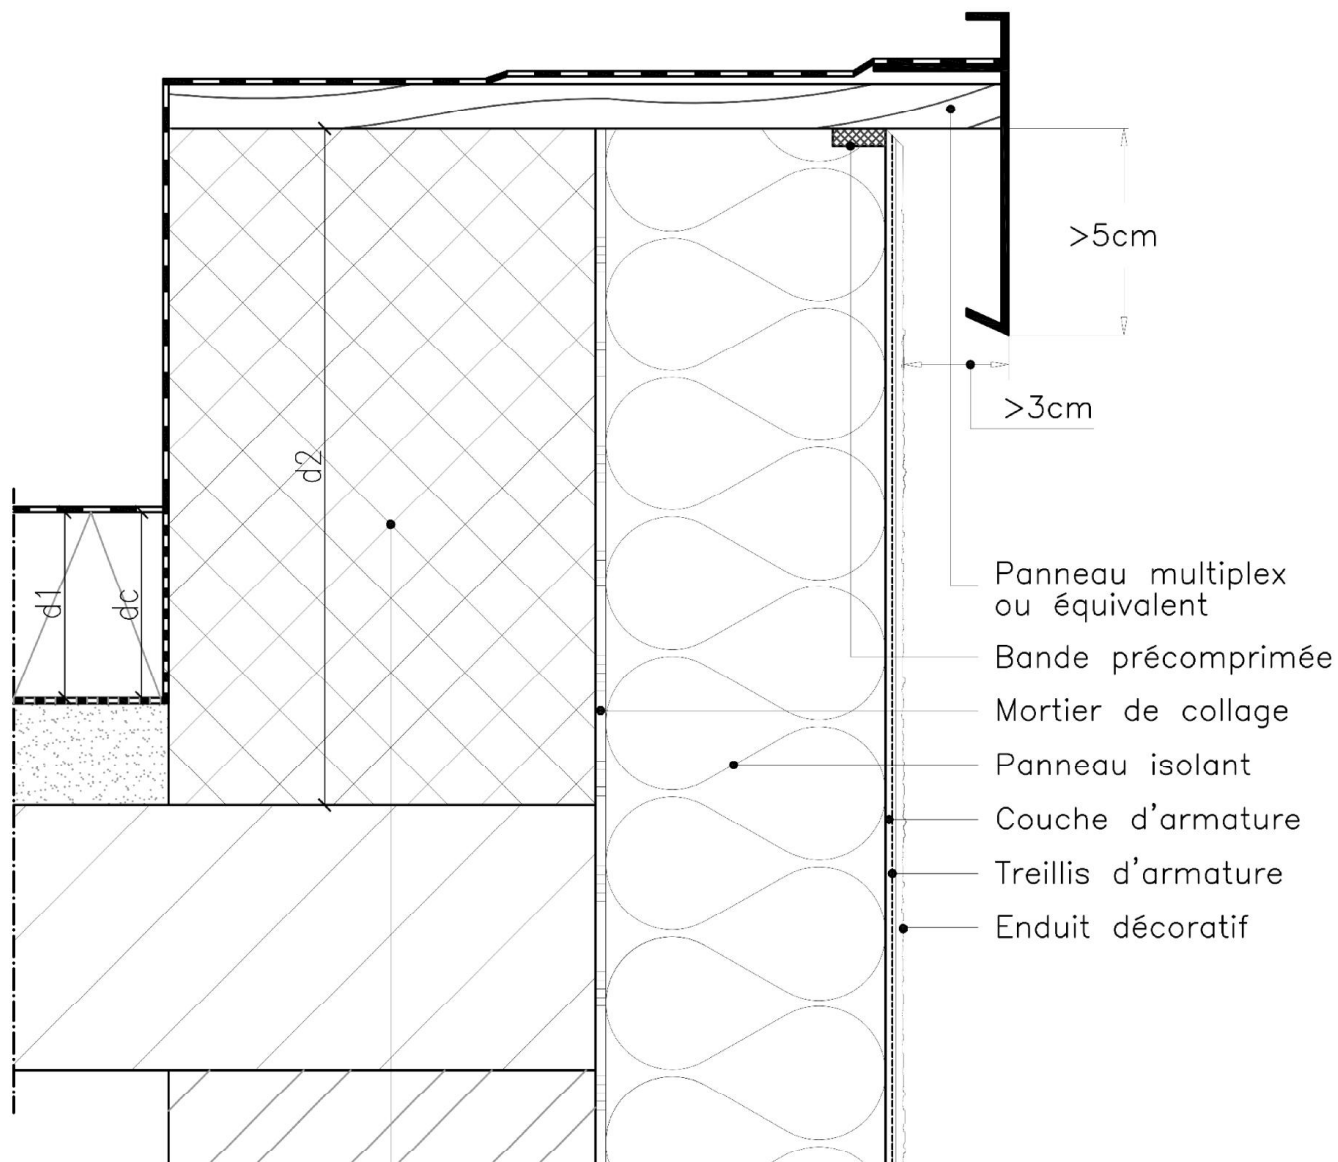

Noeud PEB-conforme:

- Maçonnerie isolante $\lambda \leq 0.2W/mK$
 $R \geq 2 m^2K/W$
- $dc \geq \frac{\text{min ép. d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$
(dc= épaisseur de contact)